

sellex
be good

Solaris

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

4мм


Цвет прозрачный



Структура



Размеры листа

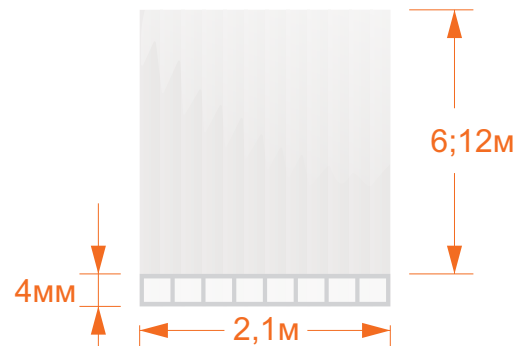

Solaris – средний ценовой сегмент нашей продукции. Идеально подходит для монтажа теплиц, беседок, козырьков.



Долговечный



Защита Уф излучения



Простой монтаж



Ударопрочность



Влагостойкость



Теплосбережение



Легкий вес



Шумоизоляция



Пластичность



Удобная транспортировка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	520 гр/м2
Коэффициент направленного пропускания света, не менее	82%
Пропускание солнечной энергии, G	86%
Коэффициент линейного температурного расширения	0,07 мм/м С
Теплопроводность	3,6 Вт/м2 С
Изменение линейных размеров после теплового воздействия	3 мм/м2
Максимальная температура использования	-45° до +75° С
Группа горючести (Согласно Сертификату соответствия ООО «ПожСтандарт» № НСОПБ.РУ.ПРО19/З.Н.01113)	Г3

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применение в благоустройстве загородного участка:

- парники, теплицы
- защита от дождя и снега вольеров, курятников
- защита на зимний период открытых веранд, террас, беседок
- козырьки

